


Wohnraumtüren Standard, mit furnierten oder deckend lackierten Oberflächen. Bei Holzoberflächen mit symmetrischem Furnierbild, auf die jeweilige Türbreite abgestimmt, in annähernd gleicher Struktur und Furnierfarbe, Lackierung mit Acryl-Lack.
Innenür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, mit einer Einlage aus Röhrenspanplatte oder wahlweise Vollspanplatte lieferbar, Türblatt mit schrägem Aufschlag, wahlweise auch mit Rundkante.

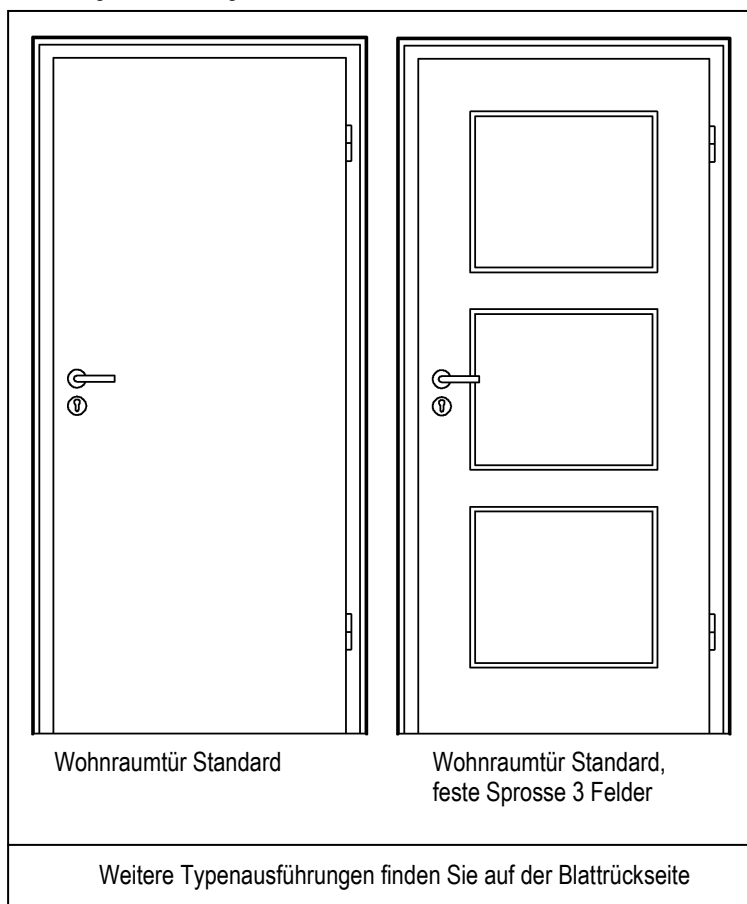

Oberflächen:

Feinschliffkollektion
Feinschliff Crema, Feinschliff Viala, Feinschliff Bianco, Feinschliff Grigio

Farbige Oberflächen

Lack ähnlich RAL 9010, Lack ähnlich RAL 9016, Lack Champagner, Lack Farbtöne „Color your Life“, Esche weiß deckend ähnlich RAL 9010

Furnierte Oberflächen

streichfähig, Limba, Macoré, Kosipo-Mahagoni, Buche gedämpft, Kernbuche gedämpft, Ahorn (Hard Maple), Eiche, Eiche gebeizt rustikal, Europäisch Eiche astig, Eiche Zartbitter, Amerikanisch Nussbaum, Amerikanisch Kirschbaum lackiert 07, Erle Bernstein

Furnierte Oberflächen „naturmatt“

Ahorn (Hard Maple) Naturmatt, Eiche Naturmatt, Eiche sägerau Naturmatt, Eiche geräuchert sägerau Naturmatt, Amerikanisch Nussbaum Naturmatt, Espe natur gebürstet Naturmatt

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt
ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,



Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
Dornmaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig

Zusatzleistungen und Zarge:

Türblatt mit Lichtausschnitten, verschiedenen Glashalteleisten, mit Sprossenrahmen, mit HGM Basis-Zarge oder HGM Rund-Basis-Zarge oder als fertig zusammengebautes Element aus der HGM Premium Klasse.


Weitere Zargenausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.

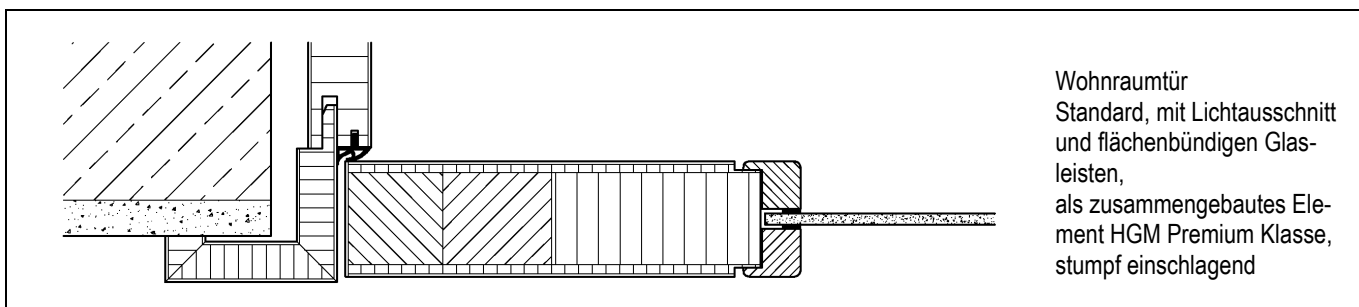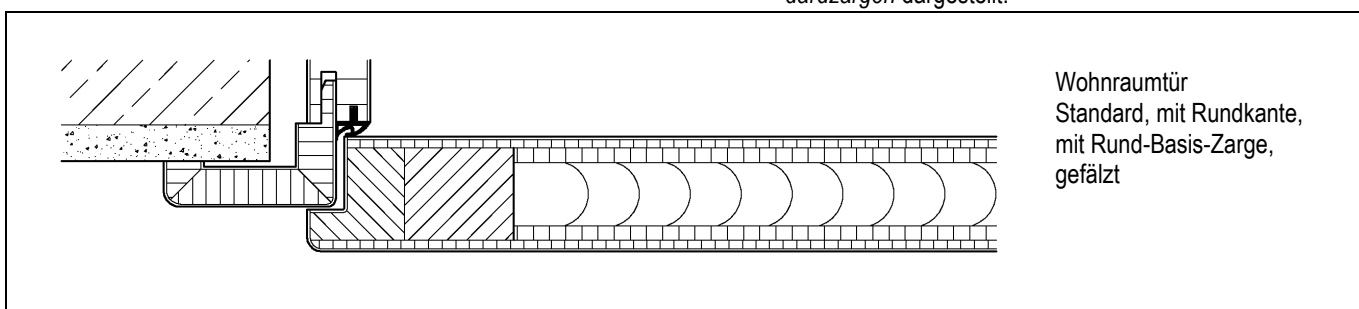

GRAUTHOFF Türeggruppe GmbH
Brandstraße 71 – 79
33397 Rietberg-Mastholte
Tel. 02944 – 803-0
Fax. 02944 – 803-29

























GRAUTHOFF Türeggruppe GmbH
Astra Straße 1-10
39439 Günsten
Tel. 039262 - 84-0
Fax. 039262 - 219



licht & harmonie Glastüren GmbH
Brandstraße 81
33397 Rietberg-Mastholte
Tel. 02944 – 9722-0
Fax. 02944 – 9722-129

Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 19,5 mm.

Lichtausschnitte	 LA 1	 LA 2	 LA 3	 LA Stichbogen	 LA Rundbogen	
Lichtausschnitte	 LA 4	 LA 5	 LA 6	 LA 8	 LA 10	 LA 11
mit Sprossenrahmen	 LA 2	Standardsprosse für LA 3, 6 u. 8		Sondersprosse für LA 3, 6 u. 8		
				 LA Stichbogen	 LA Rundbogen	
feste Sprosse	 3 Felder	 8 Felder	 5 Felder			
Glasleistenprofile	 Typ A	 Typ B	 Typ O	 flächenbündig		
Sprossenprofile			 profiliert			

Friesbreiten und Sockelhöhen

LA 1: Frieze 160 mm, Sockel 1325 mm

LA 2: Frieze 160 mm, Sockel 825 mm

LA 3: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm

LA Stichbogen: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm

LA Rundbogen: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm

LA 4: Frieze 160 mm schloss-seitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm

LA 5: Frieze 160 mm oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig

LA 6: Frieze 200 mm, Sockel 200 mm

LA 8: Frieze 160 mm, Sockel 280 mm

LA 10: Bullauge Ø 350 mm oder 450 mm, Sitz mittig bezogen auf die Türbreite, mit gleichen Friesen aufrecht und oben quer, nur mit Glasleiste Typ O

LA 11: Frieze 120 mm, Sockel 200 mm

Wohnraumtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH
 Brandstraße 71 – 79
 33397 Rietberg-Mastholte
 Tel. 02944 – 803-0
 Fax. 02944 – 803-29



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH
 Astra Straße 1-10
 39439 Gүsten
 Tel. 039262 - 84-0
 Fax. 039262 - 219

licht e harmonie.

licht & harmonie Glastüren GmbH
 Brandstraße 81
 33397 Rietberg-Mastholte
 Tel. 02944 – 9722-0
 Fax. 02944 – 9722-129