


Bei Türöffnungen für raumhohe Zargen ist oben quer häufig kein Maueranschlag vorhanden, sondern die Decke geht durch. Es ist in jedem Fall sinnvoll, nachträglich einen Maueranschlag dort anzubringen. Der Abstand zwischen der Oberkante der Zargenbekleidungen (Bekleidungsaußenmaß) und der Unterkante der fertigen Decke (UFD) sollte nicht zu eng gewählt werden, damit auch eventuelle Höhentoleranzen der Decke problemlos ausgeglichen werden können. Der in Bild 1 gezeigte Abstand von 20 mm vom Bekleidungsaußenmaß bis zur Deckenunterkante hat sich aus langjähriger Erfahrung in der Praxis bewährt und ermöglicht einen problemlosen Einbau von Zargen auch mit sehr großen Wanddicken, da diese sonst beim Aufrichten evtl. an der Decke anstoßen können. Bei Zargen mit zwei Seitenteilen sind beide Seitenteile grundsätzlich gleich breit. Soll die Seitenteilbreite unterschiedlich sein, muss das bei der Bestellung angegeben werden.

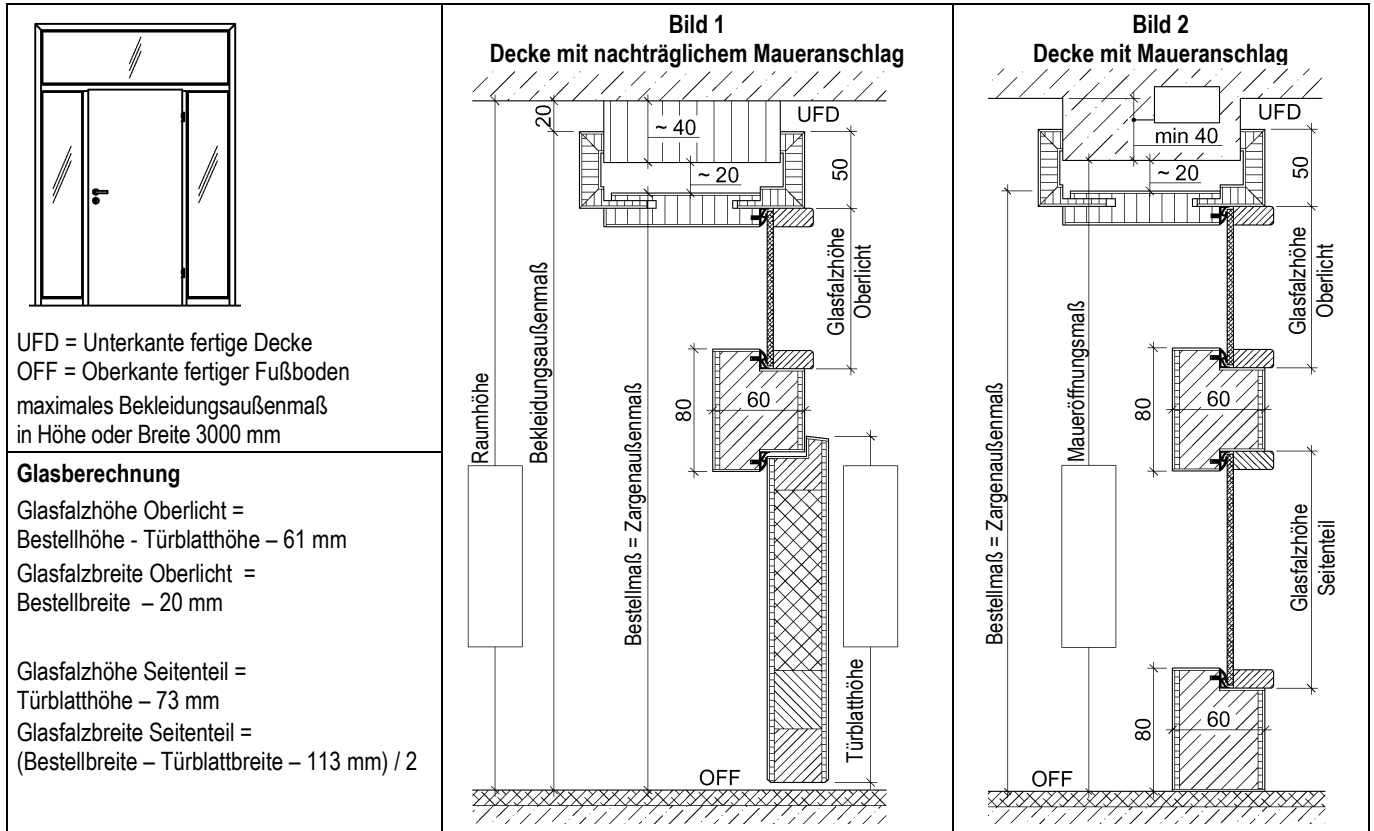


UFD = Unterkante fertige Decke
OFF = Oberkante fertiger Fußboden
maximales Bekleidungsaußenmaß
in Höhe oder Breite 3000 mm


Glasberechnung

Glasfalzhöhe Oberlicht =
Bestellhöhe - Türblatthöhe - 61 mm
Glasfalzbreite Oberlicht =
Bestellbreite - 20 mm

Glasfalzhöhe Seitenteil =
Türblatthöhe - 73 mm
Glasfalzbreite Seitenteil =
(Bestellbreite - Türblatbreite - 113 mm) / 2

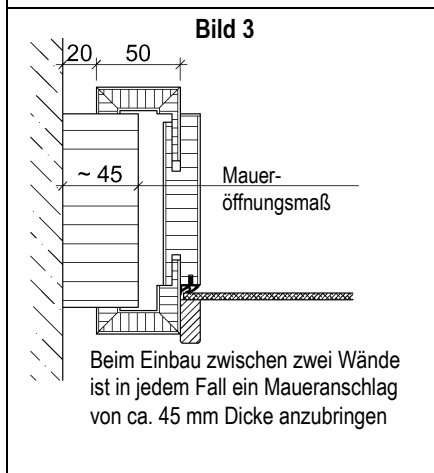

Beim Einbau zwischen zwei Wände
ist in jedem Fall ein Maueranschlag
von ca. 45 mm Dicke anzubringen

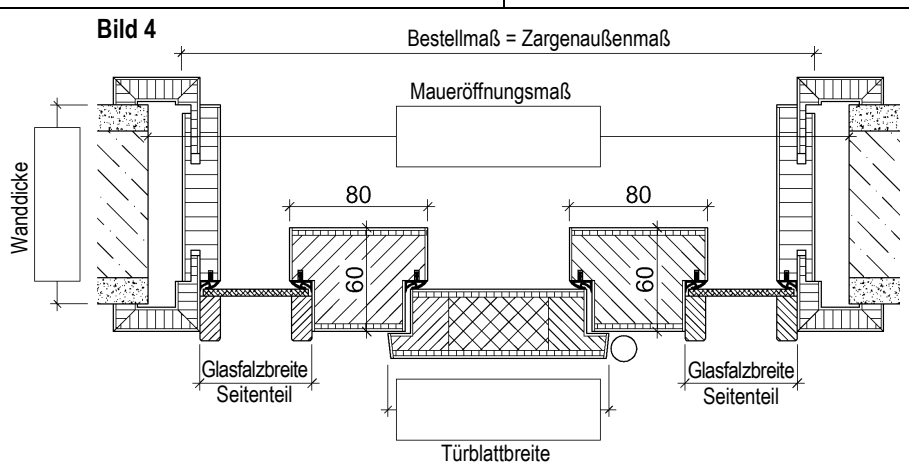

Bestellangaben:

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir folgende Angaben:
Wandöffnungs- bzw. Deckenhöhe, Türblatthöhe- und breite, Anschlag-
richtung, sowie Wanddicke.

Die Maße können Sie direkt in dieses Blatt eintragen. Verwenden Sie
hierzu je nach Bausituation die Maßkästen von Bild 1 bzw. Bild 2 sowie
Bild 4.

Sie können die Bestellmaße auch selbst nach dem nebenstehenden
Schema errechnen.

Bestellbreite bei Wänden mit Maueranschlag (Bild 4) oder nach-
träglich eingebautem Maueranschlag (Bild 3):
Maueröffnungsmass - 30 mm

Bestellhöhe bei Decken mit nachträglichem Maueranschlag (Bild 1):
Bekleidungsaußenmaß - 40 mm

Bestellhöhe bei Decken mit Maueranschlag (Bild 2):
Maueröffnungsmass - 20 mm



GRAUTHOFF Türeggruppe GmbH
Brandstraße 71 - 79
33397 Rietberg-Mastholte
Tel. 02944 - 803-0
Fax. 02944 - 803-29



GRAUTHOFF Türeggruppe GmbH
Astra Straße 1-10
39439 Gүsten
Tel. 039262 - 84-0
Fax. 039262 - 219



licht & harmonie Glastüren GmbH
Brandstraße 81
33397 Rietberg-Mastholte
Tel. 02944 - 9722-0
Fax. 02944 - 9722-129